



Gestell: 8-teilig, rund, quadratisch, Aluminium
 Zweiteilig profilierter Stock Ø 38.4 × 2 mm
 Schieber und Krone aus korrosionsbeständigem,
 glasfaserverstärktem Kunststoff
 Schrauben und Nieten aus Edelstahl
 Gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen

Gestellfarbe: Natureloxiertes Aluminium
Schirmbezug: Stoffqualität 2, 4, 5
 Selbstspannend durch flexible Strebenenden
Volant: Nur ohne erhältlich
Schutzhülle: Optional bestellbar

FORTINO® Riviera, © Int. Design reg.

Gestell Aluminium natureloxiert

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 2 Farben 150 ⁷		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer Gestell natureloxiert
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
○	cm								
	Ø 250	8-teilig	339.–	365.–	515.–	555.–	617.–	665.–	311 00 250 171
	Ø 300	8-teilig	395.–	425.–	580.–	625.–	812.–	875.–	311 00 300 171
□	200 × 200	8-teilig	339.–	365.–	515.–	555.–	682.–	735.–	311 00 201 171
	240 × 240	8-teilig	395.–	425.–	636.–	685.–	877.–	945.–	311 00 241 171

Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

			Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Stoffqualität 5
rund	Ø 250 / Ø 300	ohne Volant	150 ⁷	453	523
quadratisch	200 × 200 / 240 × 240	ohne Volant	150 ⁷	453	523

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glaz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

⁷ Wechsel von 150 Eggshell zu 158 Off white während der Saison.

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangs- höhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestge- wicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 250	230	3.8	4.4	150	205	285	240	60 × 60	55	80 (9)
Ø 300	275	3.8	6.4	140	205	300	245	70 × 70	70	60 (7)
200 × 200	-	3.8	4.0	135	205	285	240	60 × 60	55	70 (8)
240 × 240	-	3.8	5.8	115	205	295	245	70 × 70	70	60 (7)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2% ± 5 cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Zubehör

Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		70.–	75.–	350 01 609 980
10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		627.–	675.–	350 01 609 974

Elektro-Zubehör

OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		148.–	159.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		246.–	265.–	350 01 563 100

Befestigungen

Bodenhülsen

Bodenhülse BT, Stahl verzinkt	Übergangrohr BT	107.–	115.–	350 01 206 100
-------------------------------	-----------------	-------	-------	----------------

Mauerkonsolen

Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	Standrohr Z	175.50	189.–	350 01 205 000
--	-------------	--------	-------	----------------

Sockel

Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	Standrohr Z	116.–	125.–	350 01 109 528
1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	Standrohr Z	2159.–	2325.–	350 01 109 534
Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75×9 cm	Standrohr Z	157.–	169.–	350 01 109 527
Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, Stahl verzinkt	Standrohr Z	487.50	525.–	350 01 100 210
Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5×57.5×1.7 cm, Stahl verzinkt		339.–	365.–	350 01 100 310


Rollensockel

³ Granitsockel Z, 55 kg, 55×55×9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	237.–	255.–	350 01 109 445
³ Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte) NEU	Standrohr Z + Decorplatte	534.–	575.–	350 01 110 000
Decorplatte grau zu Rollensockel Z, 55 kg, Kunststoff NEU		88.–	95.–	350 01 110 110
Decorplatte anthrazit zu Rollensockel Z, 55 kg, Kunststoff NEU		88.–	95.–	350 01 110 120
Decorplatte sand zu Rollensockel Z, 55 kg, Kunststoff NEU		88.–	95.–	350 01 110 130
^{1,3} Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Decor-Betonguss	Standrohr Z	636.–	685.–	350 01 102 900
^{1,3} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Decor-Betonguss	Standrohr Z	3022.–	3255.–	350 01 102 950
³ Rollensockel Z, 90 kg, 80×80×11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte) NEU	Standrohr Z	775.–	835.–	350 01 110 200
Decorplatte grau zu Rollensockel Z, 90 kg, Kunststoff NEU		116.–	125.–	350 01 110 310
Decorplatte anthrazit zu Rollensockel Z, 90 kg, Kunststoff NEU		116.–	125.–	350 01 110 320
Decorplatte sand zu Rollensockel Z, 90 kg, Kunststoff NEU		116.–	125.–	350 01 110 330
^{1,3} Rollensockel Z, 90 kg, 80×80×12.5 cm, Decor-Betonguss	Standrohr Z	877.–	945.–	350 01 102 800
^{1,3} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80×80×12.5 cm, Decor-Betonguss	Standrohr Z	4127.–	4445.–	350 01 102 850


Standrohre / Übergangrohre

Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Stahl verzinkt		88.–	95.–	350 01 201 010
Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		148.–	159.–	350 01 201 100
Übergangrohr BT Ø 35 / 38–39 mm, Stahl verzinkt		97.50	105.–	350 01 206 210


¹ solange Vorrat ³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

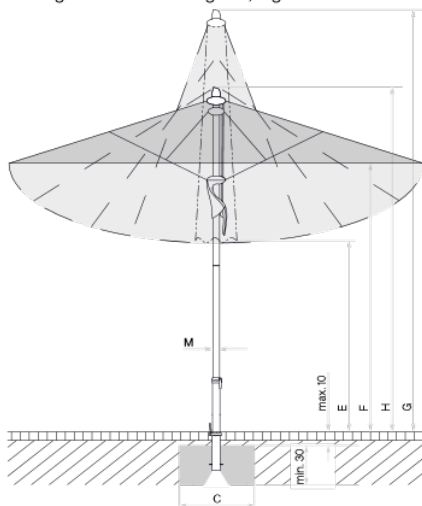

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe
beachten),
Wasserabfluss gewährleisten.



8-teilig



8-teilig