



Gestell: 8-teilig, quadratisch, rechteckig, Aluminium
 Mastprofil oval 66×95×3 mm
 Gegenläufiges Öffnungsprinzip für besonders hohe Schliesshöhe
 Synchrones Öffnungsprinzip
 Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen
 Optional mit Drehfuss 360° drehbar

Gestellfarbe: Aluminium natureloxiert oder anthrazit pulverbeschichtet
 IGP 581TE71386A10 (RAL 7016)

Schirmbezug: Stoffqualität 2, 4, 5
 Selbstspannend durch flexible Strebenenden

Volant: Nur ohne erhältlich

Schutzhülle: Im Lieferumfang inbegriffen

FORTANO®, Int. Patents reg.

Gestell Aluminium natureloxiert

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer Gestell natureloxiert
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
<input type="checkbox"/>	cm 300×300	8-teilig	1660.50	1795.–	2151.–	2325.–	094 00 310 171
<input type="checkbox"/>	400×300	8-teilig	1956.50	2115.–	2539.–	2745.–	094 00 402 171

Gestell Aluminium anthrazit pulverbeschichtet

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 2 Farben 150 ⁷		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer Gestell anthrazit
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
<input type="checkbox"/>	cm 300×300	8-teilig	1170.–	1265.–	1660.50	1795.–	2151.–	2325.–	094 00 310 301
<input type="checkbox"/>	400×300	8-teilig	1364.50	1475.–	1956.50	2115.–	2539.–	2745.–	094 00 402 301

Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

			Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Stoffqualität 5
quadratisch	300×300	ohne Volant	150 ⁷	420/453	523
rechteckig	400×300	ohne Volant	150 ⁷	420/453	523

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

⁷ Wechsel von 150 Eggshell zu 158 Off white während der Saison.

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe	Durch- gangs- höhe	Gesamt- höhe/ offen	Masthöhe	Auskra- gung hinten	Länge Tragarm	Fundament	Mindest- gewicht für Windg. Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M ¹	B	D	E	F	G ¹ /G ²	M ²	N	Z	C		
300×300	-	6.6×9.5	9	106	105	215	320/270	265	12	175	60×60	180	55 (7)
400×300	-	6.6×9.5	12	106	65	215	320/270	265	12	175	60×60	180	45 (6)



Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Beim Sockel M4, 120 kg weichen diese um plus 11.5 cm und beim Sockel M4, 180 kg um plus 15.5 cm ab.


Die tiefste Höhe beim Öffnen/Schliessen ist 5 cm unter der Schliesshöhe.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

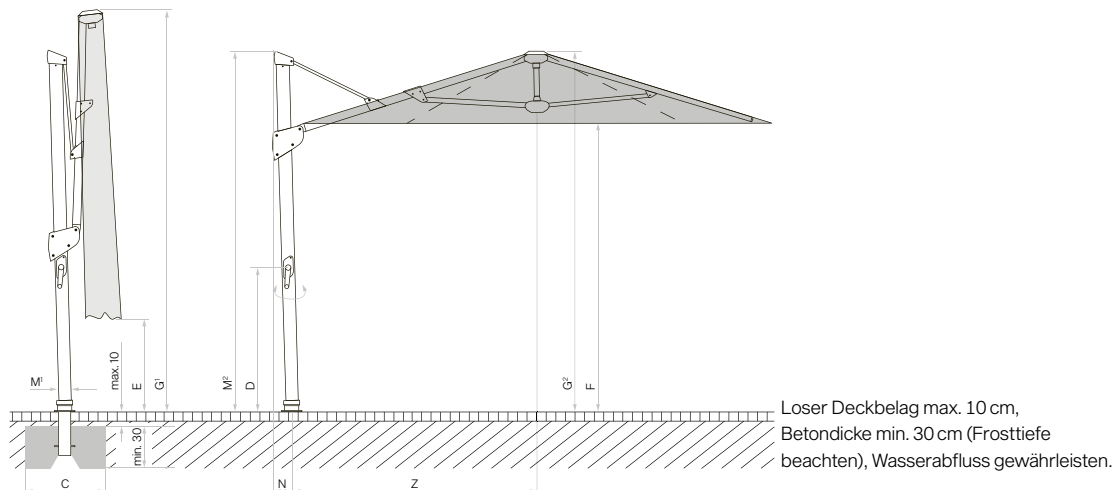

8-teilig



8-teilig

Zubehör	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST excl.	UVP MWST inkl.	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss zu 300 × 300 und 400 × 300 cm		97.–	105.–	350 01 221 502
Elektro-Zubehör				
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		147.–	159.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		245.–	265.–	350 01 563 100

Befestigungen

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST excl.	UVP MWST inkl.	
Bodenhülsen				
Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	184.–	199.–	350 01 226 510
Montageplatten				
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	273.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	920.–	995.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	920.–	995.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Standfuss M4 / Drehfuss M4	1938.–	2095.–	350 01 229 730
Mauerkonsolen				
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	486.–	525.–	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl feuerverzinkt	Standfuss M4 / Drehfuss M4	384.–	415.–	350 01 229 410
Sockel				
Sockelrahmen M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5–19.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standfuss M4 / Drehfuss M4	421.–	455.–	350 01 108 335
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), Beton		236.–	255.–	350 01 226 907
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		347.–	375.–	350 01 226 906
Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		319.–	345.–	350 01 100 717
Abdeckung zu M4-Sockel 180 kg, 96 × 96 × 15 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		319.–	345.–	350 01 100 730
^{3,6} Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt		116.–	125.–	350 01 100 500
Rollensockel				
³ Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standfuss/Drehfuss M4 + Decorplatte	967.–	1045.–	350 01 113 810
³ Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 94 × 94 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standfuss/Drehfuss M4+ Decorplatte	967.–	1045.–	350 01 113 820
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 180 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 150 kg)		291.–	315.–	350 01 110 800
Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund		245.–	265.–	350 01 113 910
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 180 kg, Aluminium-Verbund		245.–	265.–	350 01 113 920
Standfüsse / Drehfüsse				
Standfuss M4 zu Fortano, Stahl verzinkt, anthrazit		92.–	99.–	350 01 220 960
Drehfuss M4 zu Fortano, Stahl verzinkt, anthrazit		156.–	169.–	350 01 220 970
Standfuss M4 zu Fortano, Stahl verzinkt, graphitgrau		92.–	99.–	350 01 220 940
Drehfuss M4 zu Fortano, Stahl verzinkt, graphitgrau		156.–	169.–	350 01 220 950

³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet⁶ Nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel