



**Gestell:** 8-teilig, rund, quadratisch, rechteckig, Aluminium  
 Zweiteilig profilierter Mast Ø 55×2.5 mm  
 Schieber und Krone aus robustem Aluminium-Druckguss  
 Schrauben und Nieten aus Edelstahl  
 Schnelles Öffnen und Schliessen mit Spannhebel  
 Gegenläufiges Öffnungsprinzip für leichtes Öffnen

**Gestellfarbe:** Natureloxiertes Aluminium




**Schirmbezug:** Stoffqualität 2, 4, 5  
 Selbstspannend durch flexible Strebenenden

**Volant:** Nur ohne erhältlich

**Schutzhülle:** Optional bestellbar

FORTERO®, © Int. Design reg.

## Gestell Aluminium natureloxiert

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 2 Farben 158		Stoffqualität 4 <sup>15</sup> Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer Gestell natureloxiert
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm								
	Ø 350	8-teilig	615.–	665.–	976.–	1055.–	1318.–	1425.–	320 00 350 171
	250×250	8-teilig	634.–	685.–	874.–	945.–	1253.50	1355.–	320 00 251 171
	300×300	8-teilig	726.–	785.–	1050.–	1135.–	1466.–	1585.–	320 00 301 171
	350×350	8-teilig	828.–	895.–	1253.50	1355.–	1660.50	1795.–	320 00 351 171
	300×200	8-teilig	634.–	685.–	976.–	1055.–	1318.–	1425.–	320 00 302 171
	350×250	8-teilig	828.–	895.–	1216.50	1315.–	1568.–	1695.–	320 00 352 171

### Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

			Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Stoffqualität 5
rund	Ø 350	ohne Volant	158	453	523
quadratisch	250×250 / 300×300 / 350×350	ohne Volant	158	453	523
rechteckig	300×200 / 350×250	ohne Volant	158	453	523

<sup>15</sup> Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.


Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangs- höhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestge- wicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 350	325	5.5	8.7	125	205	310	260	70×70	90	55 (7)
250×250	-	5.5	6.3	110	205	295	255	70×70	70	70 (8)
300×300	-	5.5	9.0	95	205	315	260	70×70	90	60 (7)
350×350	-	5.5	12.3	85	205	345	270	80×80	120	50 (7)
300×200	-	5.5	6.0	120	205	310	260	70×70	70	65 (8)
350×250	-	5.5	8.8	110	205	335	270	70×70	90	55 (7)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ( $\pm 2\% \pm 5$  cm).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese um plus 11.5–15.5 cm ab.

Bei Verwendung PX Bodenhülse mit Übergangrohr ergibt sich plus 10.5 cm.


Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus. Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

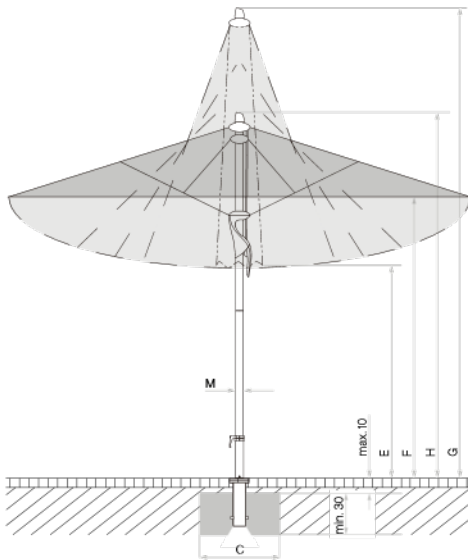


Looser Deckbelag max. 10 cm,  
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),  
Wasserabfluss gewährleisten.



8-teilig



8-teilig



8-teilig

Zubehör	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST excl.	UVP MWST inkl.	
<b>Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe</b>				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		97.–	<b>105.–</b>	350 01 609 981
<b>Elektro-Zubehör</b>				
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		147.–	<b>159.–</b>	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		245.–	<b>265.–</b>	350 01 563 100
<b>Befestigungen</b>				
<b>Bodenhülsen</b>				
Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt	Übergangrohr PX	106.–	<b>115.–</b>	350 01 207 001
Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	Übergangrohr PX	217.–	<b>235.–</b>	350 01 207 011
Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	184.–	<b>199.–</b>	350 01 226 510
<b>Montageplatten</b>				
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	273.–	<b>295.–</b>	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	920.–	<b>995.–</b>	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	920.–	<b>995.–</b>	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Standrohr M4	1938.–	<b>2095.–</b>	350 01 229 730
<b>Mauerkonsolen</b>				
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	486.–	<b>525.–</b>	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	384.–	<b>415.–</b>	350 01 229 410

## Befestigungen

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST excl.	UVP MWST inkl.	
<b>Sockel</b>				
Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	166.–	<b>179.–</b>	350 01 111 316
<sup>1</sup> Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75 × 9 cm	Standrohr Z	156.–	<b>169.–</b>	350 01 109 527
Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	193.–	<b>209.–</b>	350 01 111 416
1 Palette (10 Stück) Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	1781.–	<b>1925.–</b>	350 01 112 416
<sup>1</sup> Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	Standrohr Z	184.–	<b>199.–</b>	350 01 109 523
<sup>1</sup> 1 Palette (10 Stück) Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	Standrohr Z	1707.–	<b>1845.–</b>	350 01 109 535
Granitsockel Z, 90 kg, 64 × 64 × 9 cm, Naturstein	Standrohr Z	264.–	<b>285.–</b>	350 01 109 515
<sup>1</sup> Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5 × 58.5 × 2 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr Z	486.–	<b>525.–</b>	350 01 100 210
<sup>1</sup> Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5 × 57.5 × 1.7 cm, Stahl feuerverzinkt		338.–	<b>365.–</b>	350 01 100 310
Sockelrahmen M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4	365.–	<b>395.–</b>	350 01 108 235
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton		153.–	<b>165.–</b>	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		273.–	<b>295.–</b>	350 01 226 909
Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		273.–	<b>295.–</b>	350 01 100 617
Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		273.–	<b>295.–</b>	350 01 100 630
<sup>3,6</sup> Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H= 5.5 cm, Stahl verzinkt		116.–	<b>125.–</b>	350 01 100 500
<b>Rollensockel</b>				
<sup>3</sup> Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	694.–	<b>750.–</b>	350 01 113 400
<sup>3</sup> 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	3233.–	<b>3495.–</b>	350 01 113 480
Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 90 kg, Aluminium-Verbund		134.–	<b>145.–</b>	350 01 113 510
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 90 kg, Aluminium-Verbund		134.–	<b>145.–</b>	350 01 113 520
<sup>3</sup> Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, weiss RAL 9016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	809.–	<b>875.–</b>	350 01 113 610
<sup>3</sup> Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 80 × 80 × 14.6 cm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit RAL 7016, Rahmen ca. 30 kg (ohne Decorplatte)	Gewichte-Set + Standrohr M4 + Decorplatte	809.–	<b>875.–</b>	350 01 113 620
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen M4, 120 kg, 4 Stück, Beton, (Gewichte-Set ca. 90 kg)		227.–	<b>245.–</b>	350 01 110 500
Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel M4, 120 kg, Aluminium-Verbund		208.–	<b>225.–</b>	350 01 113 710
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel M4, 120 kg, Aluminium-Verbund		208.–	<b>225.–</b>	350 01 113 720
<sup>3</sup> Granitsockel M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, Naturstein mit Rollen	Standrohr M4	782.–	<b>845.–</b>	350 01 109 475
<sup>1,3</sup> Rollensockelrahmen M4, 150 kg, 80 × 80 × 14 cm, Stahl feuerverzinkt	Gewichte-Set + Standrohr M4	1124.–	<b>1215.–</b>	350 01 103 000
<sup>1</sup> Gewichte-Set Decor-Betonguss, 4 Stück 25101104500 (ca. 125 kg) zu 350 01 103 000		338.–	<b>365.–</b>	350 01 103 100
<b>Standrohre / Übergangsröhre</b>				
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		97.–	<b>105.–</b>	350 01 201 210
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		166.–	<b>179.–</b>	350 01 201 300
Standrohr M4, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		88.–	<b>95.–</b>	350 01 200 035
Übergangsröhr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		106.–	<b>115.–</b>	350 01 206 001
Übergangsröhr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		166.–	<b>179.–</b>	350 01 206 011

<sup>1</sup> solange Vorrat<sup>3</sup> nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet<sup>6</sup> Nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel