



Gestell: 8-teilig, rund, quadratisch, rechteckig, Aluminium
 Mastprofil rund 55×2.5 mm
 Kurbelgehäuse, Tragarmführung, -kopf aus robustem Aluminium-Druckguss
 Schrauben und Nieten aus Edelstahl
 Kurbelantrieb zum Öffnen und Schliessen
 Kurbel zum beidseitigen stufenlosen Neigen vom Dach (45°)

Gestellfarbe: Natureloxiertes oder anthrazit pulverbeschichtetes Aluminium IGP 581TE71386A10 (RAL 7016)

Schirmbezug: Stoffqualität 2, 4, 5
 Selbstspannend durch flexible Strebenenden

Volant: Nur ohne erhältlich

Schutzhülle: Im Lieferumfang inbegriffen

SUNWING® Casa, © Int. Design reg.

Gestell Aluminium natureloxiert

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer Gestell natureloxiert
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm						
	Ø 300	8-teilig	874.–	945.–	1318.–	1425.–	056 00 300 171
	Ø 330	8-teilig	1013.–	1095.–	1448.–	1565.–	056 00 330 171
	270×270	8-teilig	1050.–	1135.–	1466.–	1585.–	056 00 271 171
	300×240	8-teilig	1050.–	1135.–	1466.–	1585.–	056 00 302 171

Gestell Aluminium anthrazit pulverbeschichtet

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffqualität 2 Farben 150 ⁷ /151/157		Stoffqualität 4 ¹⁵ Farben 400–499		Stoffqualität 5 Farben 500–899		Bestellnummer Gestell anthrazit
			MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
	cm								
	Ø 300	8-teilig	615.–	665.–	874.–	945.–	1318.–	1425.–	056 00 300 301
	Ø 330	8-teilig	680.–	735.–	1013.–	1095.–	1448.–	1565.–	056 00 330 301
	270×270	8-teilig	689.–	745.–	1050.–	1135.–	1466.–	1585.–	056 00 271 301
	300×240	8-teilig	689.–	745.–	1050.–	1135.–	1466.–	1585.–	056 00 302 301

Sofortlieferprogramm (1–4 Arbeitstage ab Werk)

			Stoffqualität 2	Stoffqualität 4	Stoffqualität 5
rund	Ø 300/Ø 330	ohne Volant	150 ⁷ /151/157	417/420/422/453/461	501/502/523/686/803
quadratisch	270×270	ohne Volant	150 ⁷ /151/157	417/420/422/453/461	501/502/523/686/803
rechteckig	300×240	ohne Volant	150 ⁷ /151/157	417/420/422/453/461	501/502/523/686/803

¹⁵ Ab einer Bestellmenge von 10 Stück in der Stoffqualität 4, muss die Lieferzeit im Glatz Verkaufs-Innendienst angefragt werden.

⁷ Wechsel von 150 Eggshell zu 158 Off white während der Saison.

Nenn- grösse	Seiten- abstand	Mast Ø	Grund- fläche	Kurbel- höhe	Schliess- höhe	Durch- gangshöhe	Gesamt- höhe	Höhe offen	Auskrag- ung hinten	Länge Tragarm	Fundament	Mindest- gewicht für Windg. Sockel	max. zul. für Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D ¹ /D ²	E	F	G ¹ /G ²	H	N	Z	C		
Ø 300	276	5.5	6.4	125 / 195	75	205	265 / 245	255	35	160	60×60	90	35 (5)
Ø 330	305	5.5	7.7	125 / 195	60	205	265 / 245	255	35	160	60×60	90	30 (5)
270×270	-	5.5	7.3	125 / 195	35	205	265 / 245	255	35	160	60×60	90	30 (5)
300×240	-	5.5	7.2	125 / 195	35	205	265 / 245	255	35	160	60×60	90	35 (5)


Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ($\pm 2\% \pm 5$ cm).

Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse PX. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.


Bei der Variante mit der Bodenhülse M4 und der Montageplatte M4/M8 reduzieren sich die angegebenen Höhenmasse um 12–13 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden. Ein Sockel mit dem angegebenen Mindestgewicht reicht dafür nicht aus.


Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

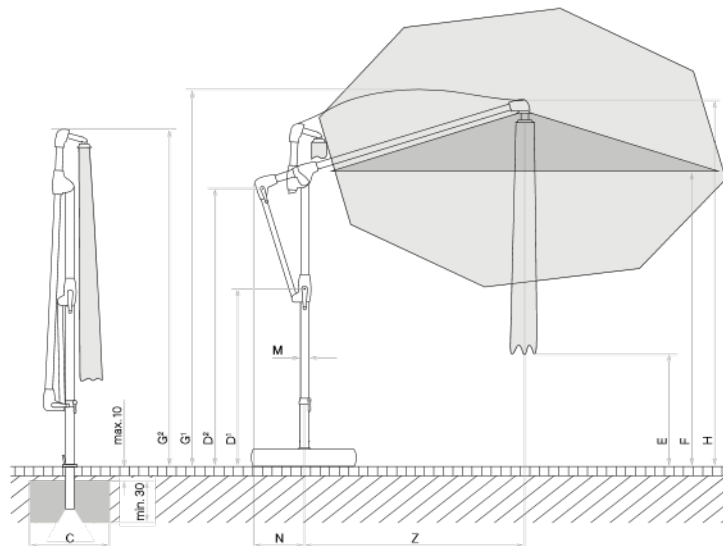


Loser Deckbelag
max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm
(Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss
gewährleisten.



8-teilig



8-teilig



8-teilig

Zubehör	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe				
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		88.–	95.–	350 01 609 702
5 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		402.–	435.–	350 01 609 703
Elektro-Zubehör				
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		147.–	159.–	350 01 563 000
OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		245.–	265.–	350 01 563 100

Befestigungen

	Zwingend notwendig	Verkaufspreise		Bestellnummer
		MWST exkl.	UVP MWST inkl.	
Bodenhülsen				
Bodenhülse PX, Stahl feuerverzinkt	Übergangsröhr PX	106.–	115.–	350 01 207 001
Bodenhülse PX, Edelstahl 1.4301 / 304	Übergangsröhr PX	217.–	235.–	350 01 207 011
Bodenhülse M4, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	184.–	199.–	350 01 226 510
Montageplatten				
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.5 cm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	273.–	295.–	350 01 226 921
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50–149 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	920.–	995.–	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150–350 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	920.–	995.–	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Standrohr M4	1938.–	2095.–	350 01 229 730
Mauerkonsolen				
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl feuerverzinkt	Standrohr M4	486.–	525.–	350 01 229 405
Sockel				
Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	193.–	209.–	350 01 111 416
¹ Palette (10 Stück) Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, Beton hell NEU	Standrohr Z	1781.–	1925.–	350 01 112 416
¹ Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	Standrohr Z	184.–	199.–	350 01 109 523
¹ 1 Palette (10 Stück) Betonsockel Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	Standrohr Z	1707.–	1845.–	350 01 109 535
Granitsockel Z, 90 kg, 64 × 64 × 9 cm, Naturstein	Standrohr Z	264.–	285.–	350 01 109 515
Sockelrahmen M4, 120 kg, (für 8 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11.5–15.5 cm, Stahl feuerverzinkt, justier- und nivellierbar (Preis ohne Platten)	Standrohr M4	365.–	395.–	350 01 108 235
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 110 kg), Beton		153.–	165.–	350 01 226 908
Platten-Set, 8 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 115 kg), 4 Stück Beton, 4 Stück mit Granitoptik		273.–	295.–	350 01 226 909
Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, Aluminium-eloxiert-Look		273.–	295.–	350 01 100 617
Abdeckung zu M4-Sockel 120 kg, 96 × 96 × 11.5 cm, Kunststoff ABS beschichtet, anthrazit		273.–	295.–	350 01 100 630
^{3,6} Rollen-Set zu Sockel M4 120 kg / 180 kg, (bis max. 240 kg), Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt		116.–	125.–	350 01 100 500
Rollensockel				
³ Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	694.–	750.–	350 01 113 400
³ 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80 × 80 × 11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte)	Standrohr Z + Decorplatte	3233.–	3495.–	350 01 113 480
Decorplatte grauweiss RAL 9002 zu Rollensockel Z, 90 kg, Aluminium-Verbund		134.–	145.–	350 01 113 510
Decorplatte anthrazit RAL 7016 zu Rollensockel Z, 90 kg, Aluminium-Verbund		134.–	145.–	350 01 113 520
³ Granitsockel M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, Naturstein mit Rollen	Standrohr M4	782.–	845.–	350 01 109 475
Standrohre / Übergangsröhre				
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		97.–	105.–	350 01 201 210
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		97.–	105.–	350 01 201 282
Standrohr Z, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		166.–	179.–	350 01 201 300
Standrohr M4, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		88.–	95.–	350 01 200 035
Übergangsröhr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt		106.–	115.–	350 01 206 001
Übergangsröhr PX, Ø 48 / 55 mm, Stahl feuerverzinkt, anthrazit pulverbeschichtet		106.–	115.–	350 01 206 082
Übergangsröhr PX, Ø 48 / 55 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		166.–	179.–	350 01 206 011

¹ solange Vorrat³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet⁶ Nicht geeignet mit Abdeckung zu M4-Sockel